

**This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- **BLACK BORDERS**
- **TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- **FADED TEXT**
- **ILLEGIBLE TEXT**
- **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- **COLORED PHOTOS**
- **BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS**
- **GRAY SCALE DOCUMENTS**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 547 201

②1 N° d'enregistrement national :

83 09471

⑤1 Int Cl³ : A 61 M 5/315.

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 8 juin 1983.

③0 Priorité :

⑦1 Demandeur(s) : *VILLETTE Alain.* — FR.

⑦2 Inventeur(s) : *Alain Villette.*

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPi « Brevets » n° 50 du 14 décembre 1984.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés :

⑦3 Titulaire(s) :


⑦4 Mandataire(s) : *Viard.*

⑤4 Piston de cartouche d'anesthésique.

⑤7 Piston notamment pour cartouche d'anesthésique injecté
à l'aide d'une aiguille.

Selon l'invention, le piston comporte une enveloppe relative-
ment souple 2, 3, 4, 7 renfermant un noyau dur 5, le noyau
transmettant les efforts mécaniques alors que l'enveloppe as-
sure le guidage et l'étanchéité.

Applications : injections, en particulier à travers des parois
osseuses.

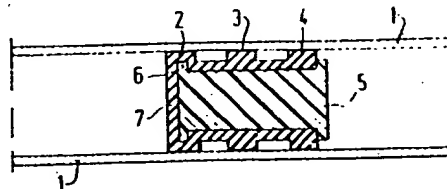

FR 2 547 201 - A1

PISTON DE CARTOUCHE D'ANESTHESIQUE

La présente invention a pour objet un piston destiné, en particulier, mais non exclusivement, à être employé à
5 l'intérieur d'une cartouche ou carpule contenant de l'anesthésique, en vue de l'injection de celui-ci.

Il est maintenant d'usage courant, notamment en chirurgie dentaire, d'insensibiliser la partie à traiter par une
10 piqure qui réalise une anesthésie locale. Afin de faciliter le travail des praticiens, l'anesthésique est maintenant présenté en doses individuelles appelées cartouches ou
carpules. Ces cartouches de forme générale cylindrique sont réalisées en verre et présentent à l'une de leurs
15 extrémités une membrane de caoutchouc pouvant être traversé par l'aiguille d'injection et, à leur seconde extrémité un piston servant à chasser l'anesthésique dans
l'aiguille d'injection avec une certaine pression. Ce piston, réalisé en matériau élastique doit, d'une part transmettre
20 la pression qui lui est appliquée par un moyen quelconque et, d'autre part assurer l'étanchéité de la partie arrière de la cartouche. A cet effet, le piston est constitué par
un petit cylindre de caoutchouc ou analogue présentant
25 trois lèvres circulaires périphériques qui jouent un rôle de guidage dans le cylindre de verre. Afin d'éviter tout à-coup dans la progression du cylindre et, par suite, dans le débit d'anesthésique, on a déjà proposé de siliconer
tant la surface interne du cylindre que la surface externe
du piston.

30 Le problème qui se pose, et qui est résolu par la présente invention est celui de l'obturation du canal interne de l'aiguille. Un tel accident se produit notamment lorsque
l'injection est effectuée après traversée d'une cloison
35 osseuse, par exemple dans le cas d'une injection intra-septale ou intradiploïque. Il arrive relativement fréquemment que le canal soit au moins en partie obturé par des fragments osseux. Il se produit dans ce cas une surpression à l'intérieur de la cartouche.

Sous l'influence de cette surpression, le piston élastique se comprime et accumule par cette déformation de l'énergie qu'il restituera d'une manière aléatoire. Cette restitution se traduit par des irrégularités du débit d'anesthésique et
5 par suite par des sensations douloureuses pour le patient.

La présente invention a pour objet de pallier cet inconvénient.

Selon la présente invention, le piston pour cartouche
10 d'anesthésique est caractérisé en ce qu'il comprend un noyau rigide à l'intérieur d'une enveloppe souple.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le noyau cylindrique comporte au moins un relief assurant la
15 solidarisation des deux constituants.

Pour des raisons de compatibilité, l'enveloppe est réalisée, de préférence, dans le même matériau que les pistons connus, le noyau, qui n'entre pas en contact avec le liquide, étant
20 par exemple réalisé en matière plastique. Les deux fonctions du piston, c'est à dire, étanchéité et transmission de la pression sont ainsi remplies par les deux constituants du piston.

25 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront au cours de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention, donnés uniquement à titre d'exemples non limitatifs, en regard des dessins qui représentent :

30 - La Fig.1, en coupe, un premier mode de réalisation;
- La Fig.2, également en coupe, un second mode de réalisation.
Sur la Fig.1, le piston est monté à l'intérieur de la cartouche 1. Il se compose d'une enveloppe à l'intérieur de laquelle est inséré un noyau 5 dont la dureté est
35 supérieure à celle de l'enveloppe. L'enveloppe, en caoutchouc ou analogue, se compose d'une paroi cylindrique à partir de laquelle font saillie trois lèvres circulaires 2,3 et 4, qui guident le piston et assurent l'étanchéité. La forme

extérieure de l'enveloppe est identique dans les deux modes
modes de réalisation. (Figs. 1 et 2). La paroi avant 7
de l'enveloppe est ainsi seule en contact avec le liquide.
On notera, cependant que ses possibilités de déformation
5 en cas de surpression sont quasiment nulles et qu'elle ne
peut ainsi pas emmagasiner d'énergie. Elle est en effet
maintenue par la face antérieure du noyau dur.

Il est cependant nécessaire que les deux constituants soient,
10 après montage, difficilement dissociables. A cet effet,
on a prévu dans la partie avant du piston une collerette 6
pénétrant à l'intérieur d'une gorge correspondante prévue
dans la face interne de l'enveloppe. La solidarisation
ainsi effectuée, grâce à l'élasticité de l'enveloppe, permet
15 tous les mouvements du piston.

Dans le mode de réalisation représenté sur la Fig. 2, le
noyau 5 est de forme légèrement tronconique, c'est à dire
que l'on prévoit lors de son moulage une contre-dépouille.
20 Ainsi, toujours en raison de l'élasticité de l'enveloppe,
le noyau et l'enveloppe restent solidaires quel que soit
l'effort qui leur est appliqué.

Le piston selon l'invention permet ainsi d'obtenir un débit
25 régulier qui n'est fonction que de la force de pression
appliquée.

Il va de soi que de nombreuses variantes peuvent être apportées,
notamment par substitution de moyens techniques équivalents,
30 sans sortir pour cela du cadre de l'invention.

REVENDICATIONS

- 1° Piston, notamment pour cartouche d'anesthésique injecté
à l'aide d'une aiguille, caractérisé en ce qu'il
5 comprend une enveloppe souple (2,3,4 et 7) à l'intérieur
de laquelle est inséré un noyau indéformable (5).
- 2° Piston selon la revendication 1, caractérisé en ce que
le noyau (5) présente à sa partie avant une collerette (6)
logée dans une gorge prévue dans l'enveloppe.
- 10 3° Piston selon la revendication 1, caractérisé en ce que
le noyau (5) est de forme générale tronconique.
- 4° Piston selon l'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu'il présente à sa surface extérieure
au moins une lèvre circulaire (2,3,4) de guidage
15 assurant l'étanchéité du piston.

1/1

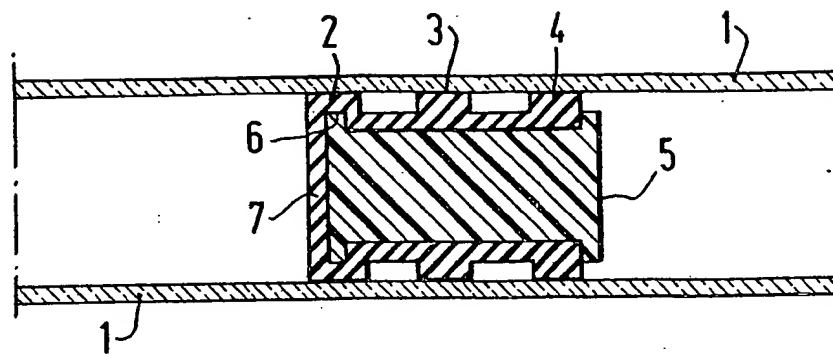


FIG.1

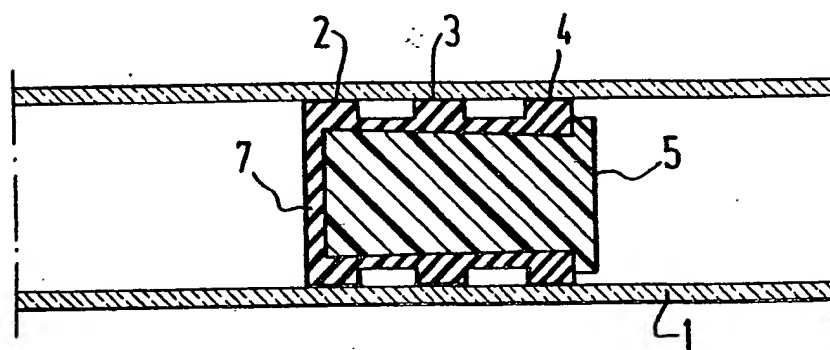


FIG.2